

Cibes B385

La solución de accesibilidad perfecta, un ascensor de plataforma abierta para todo tipo de entornos de construcción

Ascensor de plataforma abierta – Características principales

- Rápida instalación, listo para su utilización el mismo día
- Funcionamiento basado en un tornillo sin fin, robusto y fiable
- Acabados en revestimiento de polvo gris en RAL 9006 o acero inoxidable
- No necesita un cuarto de máquinas separado.
- Capacidad de carga: 385 kg (3 personas)
- Altura de desplazamiento: < 3 m
- Foso o rampa de 60 mm
- Pulsadores táctiles braille
- Luz de emergencia y botón de parada de emergencia
- Bajos costes operativos y bajo consumo de energía
- Probado y aprobado según la Directiva de Maquinaria 2006/42/EC
- El ascensor ha sido acreditado con la marca CE



Cibes Lift desarrolla, fabrica y vende una amplia gama de ascensores de plataforma verticales, ascensores de cabina y salvaescaleras mecánicas para entornos públicos y privados. Nuestros ascensores se diseñan y fabrican en Suecia, pero nuestra red de distribución es mundial.

El Cibes B385 ha sido diseñado para ofrecer una solución económica de fácil acceso para diversos tipos de entornos: privados, públicos y comerciales.

La solución perfecta de accesibilidad

El diseño del Cibes B385 se basa en un sistema de transmisión de tornillo y tuerca, diseñado cumpliendo con las normas de calidad más exigentes. El ascensor se prueba, certifica y cumple con los requisitos de seguridad obligatorios de la Directiva Europea de Maquinaria 2006/42/EC.

De fácil instalación y mantenimiento

El ascensor se instala fácilmente ya que no requiere de un cuarto de máquinas, siendo capaz de instalarse en solo un día. A su vez, el Cibes B385 requiere de un mínimo trabajo de obra civil para su instalación debido a la posibilidad de colocarse sobre el suelo.

Es necesario comprobar que la base en donde se colocará el ascensor soporta una carga de aproximadamente 800 kg.

Aspectos de seguridad

- El panel de control incorpora pulsadores táctiles braille de fácil utilización, luz de emergencia y un botón de parada de emergencia.
- Una placa sensible a la presión ha sido incorporada a la base de la plataforma, el ascensor se detendrá en el evento de encontrarse una limitación u objeto en su trayecto.



INFORMACIÓN TÉCNICA	Cibes B385
Localización del ascensor	Interior y exterior
Capacidad de carga	385 kg/3 pers
Velocidad de recorrido	Máx 0,06
Altura de desplazamiento	Hasta 3 m
Profundidad del foso sin rampa	60 mm
Dimensiones de la plataforma (AnXF) mm	900 x 1400
Dimensiones de área ocupada (AnXF) mm	1310 x 1520
Dimensiones de la plataforma (AnXF) mm*	1100 x 1400*
Dimensiones de área ocupada (AnXF) mm*	1510 x 1520*
Dimensiones de la plataforma (AnXF) mm**	1100 x 1600**
Dimensiones de área ocupada (AnXF) mm**	1510 x 1720**
Número máximo de paradas	2
Acabado de mástil, plataforma, marco de la puerta	Revestimiento en polvo gris, RAL 9006
Configuración de la puerta de descansillo	Puerta batiente
Sistema de transmisión	Tornillo y tuerca
Sistema de control	PLC
Alimentación eléctrica estándar	3 x 400VCA0A 1 x 230VCA6A (opción)
Potencia del motor	1,5 kW
Botones de control	Presión constante
Suelo	Chapa lacrimada de aluminio
Cuarto de máquinas	Integrado
En cumplimiento con	MD 2006/42/EC

* Adyacente

** No tamaño estándar


Para más detalles sobre los productos e información acerca de la selección de productos y accesorios, póngase en contacto con Cibes Lift AB.

Esta información de producto es general y nos reservamos el derecho a modificar el diseño y las especificaciones de los productos. Ninguna reclamación se considerará como garantía o condiciones, expresas o implícitas, de ningún producto, su adecuación para un fin particular o su calidad. Pueden producirse desviaciones menores en la reproducción de los colores.


© Cibes Lift AB 2014

ALTERNATIVAS DE APERTURA DE LA PUERTA:



Tamaños de plataforma:
900x1400, 1100x1400



Tamaños de plataforma:
1100x1400



TAMAÑOS DE PLATAFORMA

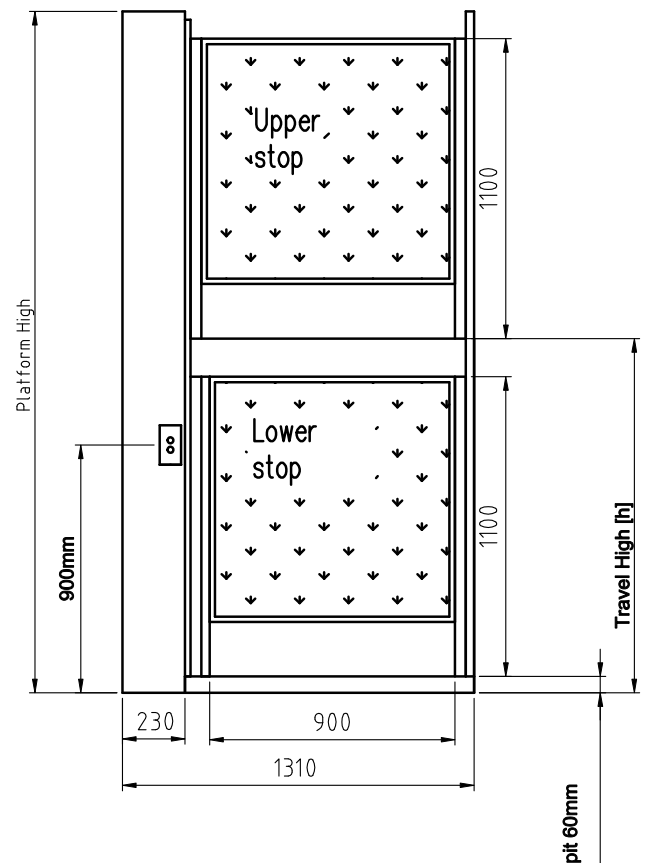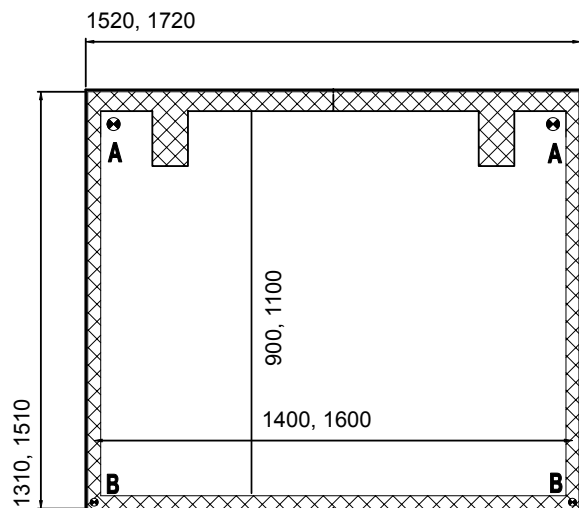

Accesorios y opciones

Nuestros ascensores son capaces de adaptarse a diversos entornos gracias a nuestra amplia gama de accesorios y opciones.

Comprometidos a la fabricación de ascensores con diseños en constante evolución y a la medida de las necesidades de nuestros clientes, de mano con nuestro compromiso de suministrar las soluciones más avanzadas de accesibilidad con los requisitos más altos de seguridad.

OPCIONES

SISTEMAS DE BLOQUEO

Sistema de bloqueo escolar en el panel de control de la plataforma

FUNCIONES ADICIONALES

Botón de llamada remoto

Botón de llamada remoto tipo codo

Control remoto adicional

Bajada de emergencia eléctrica

Arranque y parada suave: 1x230VCA/16A

Se puede conectar a una señal de alarma externa

Barra de seguridad en lado B (si está cerca de una pared)

Acceso lateral (90°)

ACABADO

Vidrio de seguridad disponible en tonos variados

Policarbonato en tono marrón

Puertas tipo cancela y barreras de seguridad disponibles en láminas de vidrio

Puertas tipo cancela y barreras de seguridad disponibles en plexiglass

Puertas tipo cancela y barreras de seguridad disponibles en policarbonato

PUERTAS

Marco de la puerta con revestimiento en polvo en cualquier color RAL

Una puerta de altura completa termoaislada para instalación directa en el edificio

RENDIMIENTO

INTERIOR ESTÁNDAR

Revestimiento de cuarto de máquinas, marcos y panel de control:
Revestimiento en polvo en RAL 9006

Puertas tipo cancela y barreras de seguridad en plexiglass

Botones táctiles con clasificación IP20

Chasis y marco con revestimiento en polvo

EXTERIOR

Revestimiento de cuarto de máquinas, marcos y panel de control:
Resistente revestimiento en polvo para uso en exteriores, RAL 9006

Puertas y barreras de seguridad disponibles en policarbonato

Botones táctiles con clasificación IP65

Chasis y bastidor galvanizados

ACERO INOXIDABLE

Cuarto de máquinas, marcos y panel de control: acero inoxidable

Chasis revestido en polvo, marco en acero inoxidable

Puerta tipo cancela y barreras de seguridad disponibles en vidrio de seguridad transparente (5+5+0,76) mm templado laminado.

Pulsadores con clasificación IP65